


収納サイズ

品 番	BOXサイズ	受取り可能な最大サイズ					
	扉H	内部H	内部W	内部D		メール投函口	
				前入前出	前入後出	W	H
TR-M300	248	240	200	379	360	250	30
	373	365					
	498	490					
TR-M400	248	240	300	379	360	330	30
	373	365					
	498	490					

製品寸法

ボックスの組み合わせには、TR-400またはTR-500のコントロール部付きのボックス1台が必要です。

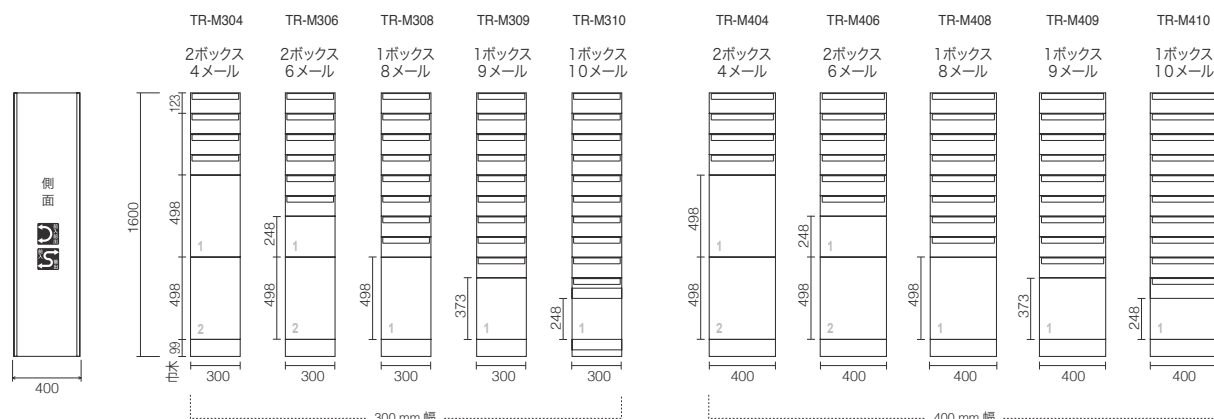

タイプ	幅	奥行	高さ	仕上げ	品 番									
前入前出	300	400	1600	ステンレス	TR-M304OS-SS	TR-M306OS-SS	TR-M308OS-SS	TR-M309OS-SS	TR-M310OS-SS					
				スチール焼付塗装	TR-M304OS-F	TR-M306OS-F	TR-M308OS-F	TR-M309OS-F	TR-M310OS-F					
	400	400	1600	ステンレス						TR-M404OS-SS	TR-M406OS-SS	TR-M408OS-SS	TR-M409OS-SS	TR-M410OS-SS
				スチール焼付塗装						TR-M404OS-F	TR-M406OS-F	TR-M408OS-F	TR-M409OS-F	TR-M410OS-F
前入後出	300	400	1600	ステンレス	TR-M304WS-SS	TR-M306WS-SS	TR-M308WS-SS	TR-M309WS-SS	TR-M310WS-SS					
				スチール焼付塗装	TR-M304WS-F	TR-M306WS-F	TR-M308WS-F	TR-M309WS-F	TR-M310WS-F					
	400	400	1600	ステンレス						TR-M404WS-SS	TR-M406WS-SS	TR-M408WS-SS	TR-M409WS-SS	TR-M410WS-SS
				スチール焼付塗装						TR-M404WS-F	TR-M406WS-F	TR-M408WS-F	TR-M409WS-F	TR-M410WS-F

製品仕様

※記載事項は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

TR-M300/TR-M400の製品仕様	
本体・扉材質	SS仕様：ステンレス製ヘアライン仕上げ F仕様：スチール製樹脂系焼付塗装
機能	居住者：受取／預け／着荷表示／滞留表示／不在登録
	外来者：届け／引き取り
	管理者：履歴表示・ボックス開錠リセット／利用状況／居住者データ500件／ 利用制限／時計設定／滞留時間設定（初期設定7日）
	連動：非接触キー／インターホン／ICカード（オプション対応）
操作・着荷表示	5.7インチ液晶カラータッチパネル
滞留表示	LED点滅表示
受領印	電動受領印
宅配ボックス施錠／開錠	CPU制御電子錠
メールボックス施錠／開錠	ダイヤル錠
最大ボックス数	宅配48ボックス
使用環境	屋内：環境温度0-40℃、相対湿度95% RH以下（結露不可）
電源	AC100V±10%、50/60Hz
消費電力	60W以下