


収納サイズ

品 番	BOXサイズ	受取り可能な最大サイズ			
	扉 H	内部 H	内部 W	内部 D	
				前入前出	前入後出
TR-400	248	240	300	379 [479]	360 [460]
	373	365			
	498	490			
	1248	1240			
TR-500	248	240	400	379 [479]	360 [460]
	498	490			
	1248	1240			

[] 寸法は奥行500mm製品を示します

製品寸法

★コントロール部付き（型番末尾にCと表記）／ボックスの組み合わせには、コントロール部付きのボックス1台が必要です。

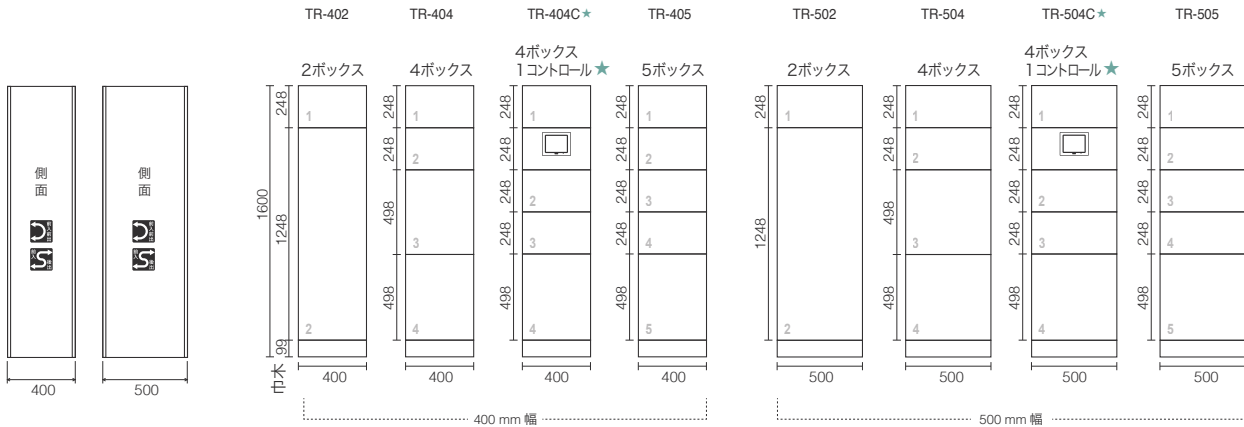

タイプ	幅	奥行	高さ	仕上げ	品 番								
前入前出	400	400	1600	ステンレス	TR-402 OS-SS	TR-404 OS-SS	TR-404C OS-SS	TR-405 OS-SS					
				スチール焼付塗装	TR-402 OS-F	TR-404 OS-F	TR-404C OS-F	TR-405 OS-F					
		500	1600	ステンレス	TR-402 OL-SS	TR-404 OL-SS	TR-404C OL-SS	TR-405 OL-SS					
				スチール焼付塗装	TR-402 OL-F	TR-404 OL-F	TR-404C OL-F	TR-405 OL-F					
	500	400	1600	ステンレス					TR-502 OS-SS	TR-504 OS-SS	TR-504C OS-SS	TR-505 OS-SS	
				スチール焼付塗装					TR-502 OS-F	TR-504 OS-F	TR-504C OS-F	TR-505 OS-F	
500		1600	ステンレス					TR-502 OL-SS	TR-504 OL-SS	TR-504C OL-SS	TR-505 OL-SS		
			スチール焼付塗装					TR-502 OL-F	TR-504 OL-F	TR-504C OL-F	TR-505 OL-F		
前入後出	400	400	1600	ステンレス	TR-402 WS-SS	TR-404 WS-SS	TR-404C WS-SS	TR-405 WS-SS					
				スチール焼付塗装	TR-402 WS-F	TR-404 WS-F	TR-404C WS-F	TR-405 WS-F					
		500	1600	ステンレス	TR-402 WL-SS	TR-404 WL-SS	TR-404C WL-SS	TR-405 WL-SS					
				スチール焼付塗装	TR-402 WL-F	TR-404 WL-F	TR-404C WL-F	TR-405 WL-F					
	500	400	1600	ステンレス					TR-502 WS-SS	TR-504 WS-SS	TR-504C WS-SS	TR-505 WS-SS	
				スチール焼付塗装					TR-502 WS-F	TR-504 WS-F	TR-504C WS-F	TR-505 WS-F	
		500	1600	ステンレス					TR-502 WL-SS	TR-504 WL-SS	TR-504C WL-SS	TR-505 WL-SS	
				スチール焼付塗装					TR-502 WL-F	TR-504 WL-F	TR-504C WL-F	TR-505 WL-F	

製品仕様

※記載事項は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

TR-400/TR-500の製品仕様	
本体・扉材質	SS仕様：ステンレス製ヘアライン仕上げ F仕様：スチール製樹脂系焼付塗装
機能	居住者：受取/預け/着荷表示/滞留表示/不在登録
	外来者：届け/引き取り
	管理者：履歴表示・ボックス開錠リセット/利用状況/居住者データ500件/ 利用制限/時計設定/滞留時間設定(初期設定7日)
	連動：非接触キー / インターホン / ICカード(オプション対応)
操作・着荷表示	5.7インチ液晶カラータッチパネル
滞留表示	LED点滅表示
受領印	電動受領印
宅配ボックス施錠/開錠	CPU制御電子錠
メールボックス施錠/開錠	ダイヤル錠
最大ボックス数	宅配48ボックス
使用環境	屋内：環境温度0-40℃、相対湿度95%RH以下(結露不可)
電源	AC100V±10%、50/60Hz
消費電力	60W以下