


収納サイズ

品 番	BOXサイズ		受取り可能な最大サイズ				
	扉 H	内部 H	内部 W	内部 D		メール投函口	
				前入前出	前入後出	W	H
TR-M300	248	240	200	379	360	250	30
	373	365					
	498	490					
TR-M400	248	240	300	379	360	330	30
	373	365					
	498	490					

製品寸法

ボックスの組み合わせには、TR-400またはTR-500のコントロール部付きのボックス 1 台が必要です。

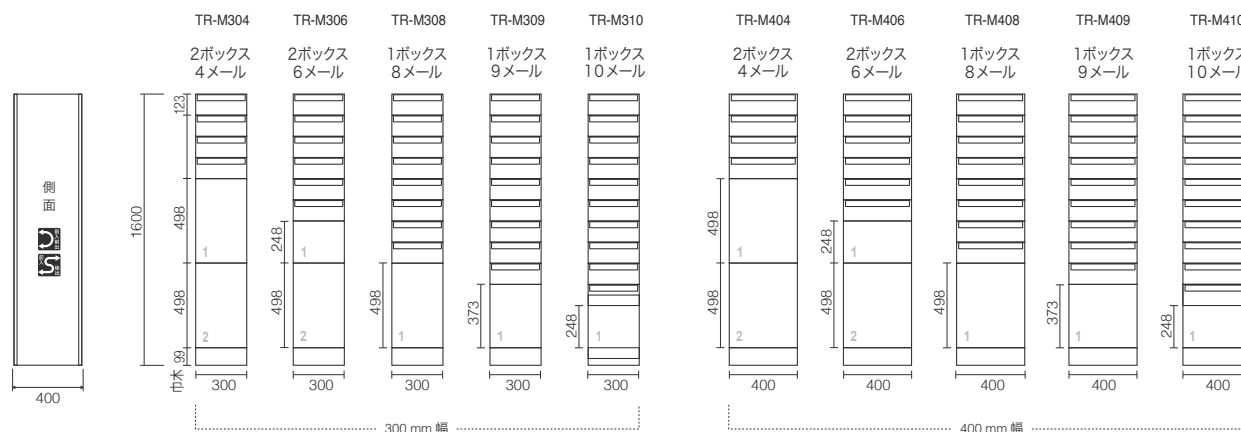

タイプ	幅	奥行	高さ	仕上げ	品 番									
前入前出	300	400	1600	ステンレス	TR-M304OS-SS	TR-M306OS-SS	TR-M308OS-SS	TR-M309OS-SS	TR-M310OS-SS					
	400	400	1600	スチール焼付塗装	TR-M304OS-F	TR-M306OS-F	TR-M308OS-F	TR-M309OS-F	TR-M310OS-F	TR-M404OS-SS	TR-M406OS-SS	TR-M408OS-SS	TR-M409OS-SS	TR-M410OS-SS
前入後出	300	400	1600	ステンレス						TR-M404OS-F	TR-M406OS-F	TR-M408OS-F	TR-M409OS-F	TR-M410OS-F
	300	400	1600	ステンレス	TR-M304WS-SS	TR-M306WS-SS	TR-M308WS-SS	TR-M309WS-SS	TR-M310WS-SS					
	400	400	1600	スチール焼付塗装	TR-M304WS-F	TR-M306WS-F	TR-M308WS-F	TR-M309WS-F	TR-M310WS-F					
	400	400	1600	ステンレス						TR-M404WS-SS	TR-M406WS-SS	TR-M408WS-SS	TR-M409WS-SS	TR-M410WS-SS
				スチール焼付塗装						TR-M404WS-F	TR-M406WS-F	TR-M408WS-F	TR-M409WS-F	TR-M410WS-F

製品仕様

※記載事項は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

TR-M300 / TR-M400 の製品仕様	
本体・扉材質	SS仕様：ステンレス製ヘアライン仕上げ
	F仕様：スチール製樹脂系焼付塗装
機能	居住者：受取 / 預け / 着荷表示 / 滞留表示 / 不在登録
	外来者：届け / 引き取り
	管理者：履歴表示・ボックス開錠リセット / 利用状況 / 居住者データ 500 件 / 利用制限 / 時計設定 / 滞留時間設定 (初期設定 7 日)
	連動：非接触キー / インターホン / IC カード (オプション対応)
操作・着荷表示	5.7 インチ液晶カラータッチパネル
滞留表示	LED 点滅表示
受領印	電動受領印
宅配ボックス施錠 / 開錠	CPU 制御電子錠
メールボックス施錠 / 開錠	ダイヤル錠
最大ボックス数	宅配 48 ボックス
使用環境	屋内：環境温度 0-40℃、相対湿度 95% RH 以下 (結露不可)
電源	AC100V ± 10%、50/60Hz
消費電力	60W 以下