


収納サイズ

品 番	BOXサイズ		受取り可能な最大サイズ		
	扉 H	内部 H	内部 W		内部 D
			幅420mm	幅500mm	
TR-30/40 TR-50/60	277	255	348	428	578
	417	380			
	977	955			
	1257	1238			

製品寸法

★コントロール部付き（型番末尾にCと表記）／ボックスの組み合わせには、コントロール部付きのボックス 1 台が必要です。

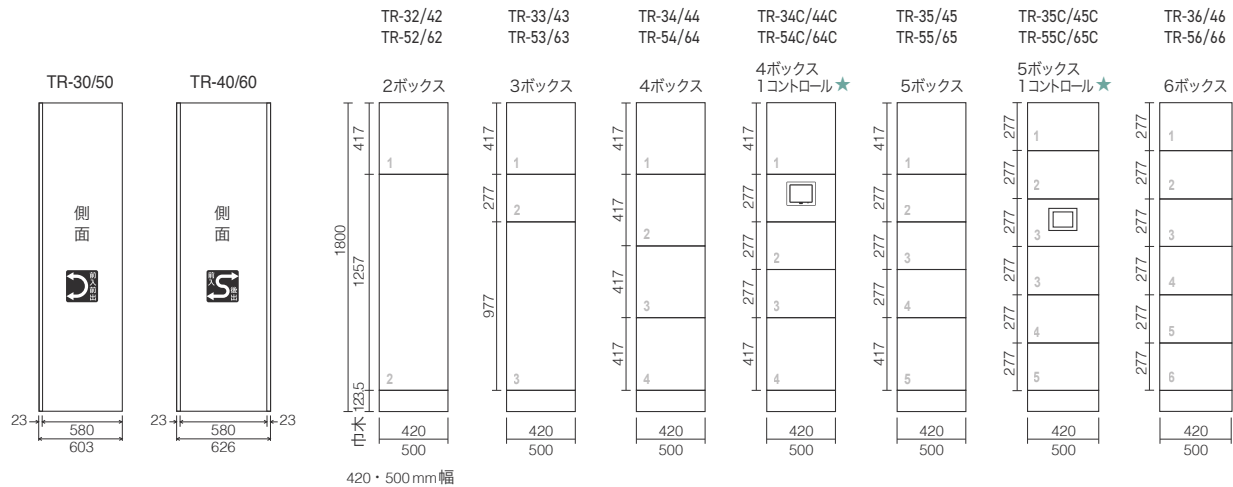

タイプ	幅	奥行	高さ	仕上げ	品 番						
前入前出	420	603	1800	ステンレス	TR-32SS	TR-33SS	TR-34SS	TR-34CSS	TR-35SS	TR-35CSS	TR-36SS
				スチール焼付塗装	TR-32F	TR-33F	TR-34F	TR-34CF	TR-35F	TR-35CF	TR-36F
	500	603	1800	ステンレス	TR-32SS-L	TR-33SS-L	TR-34SS-L	TR-34CSS-L	TR-35SS-L	TR-35CSS-L	TR-36SS-L
				スチール焼付塗装	TR-32F-L	TR-33F-L	TR-34F-L	TR-34CF-L	TR-35F-L	TR-35CF-L	TR-36F-L
前入後出	420	626	1800	ステンレス	TR-42SS	TR-43SS	TR-44SS	TR-44CSS	TR-45SS	TR-45CSS	TR-46SS
				スチール焼付塗装	TR-42F	TR-43F	TR-44F	TR-44CF	TR-45F	TR-45CF	TR-46F
	500	626	1800	ステンレス	TR-42SS-L	TR-43SS-L	TR-44SS-L	TR-44CSS-L	TR-45SS-L	TR-45CSS-L	TR-46SS-L
				スチール焼付塗装	TR-42F-L	TR-43F-L	TR-44F-L	TR-44CF-L	TR-45F-L	TR-45CF-L	TR-46F-L

タイプ	幅	奥行	高さ	仕上げ	品 番						
前入前出	420	603	1800	ステンレス	TR-52SS	TR-53SS	TR-54SS	TR-54CSS	TR-55SS	TR-55CSS	TR-56SS
				スチール焼付塗装	TR-52F	TR-53F	TR-54F	TR-54CF	TR-55F	TR-55CF	TR-56F
	500	603	1800	ステンレス	TR-52SS-L	TR-53SS-L	TR-54SS-L	TR-54CSS-L	TR-55SS-L	TR-55CSS-L	TR-56SS-L
				スチール焼付塗装	TR-52F-L	TR-53F-L	TR-54F-L	TR-54CF-L	TR-55F-L	TR-55CF-L	TR-56F-L
前入後出	420	626	1800	ステンレス	TR-62SS	TR-63SS	TR-64SS	TR-64CSS	TR-65SS	TR-65CSS	TR-66SS
				スチール焼付塗装	TR-62F	TR-63F	TR-64F	TR-64CF	TR-65F	TR-65CF	TR-66F
	500	626	1800	ステンレス	TR-62SS-L	TR-63SS-L	TR-64SS-L	TR-64CSS-L	TR-65SS-L	TR-65CSS-L	TR-66SS-L
				スチール焼付塗装	TR-62F-L	TR-63F-L	TR-64F-L	TR-64CF-L	TR-65F-L	TR-65CF-L	TR-66F-L

製品仕様

※記載事項は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

TR-30/40/50/60の製品仕様	
本体・扉材質	SS仕様：ステンレス製ヘアライン仕上げ
	F仕様：スチール製樹脂系焼付塗装
機能	居住者：受取/預け/着荷表示/滞留表示/不在登録
	外来者：届け/引き取り
	管理者：履歴表示・ボックス開錠リセット/利用状況/居住者データ500件/
	利用制限/時計設定/滞留時間設定(初期設定7日)
	連動：オプション対応無し【TR-30/40】 連動：非接触キー/インターホン/ICカード(オプション対応)【TR-50/60】
操作・着荷表示	5.7インチ液晶カラータッチパネル
滞留表示	LED点滅表示
受領印	電動受領印
宅配ボックス施錠/開錠	CPU制御電子錠
最大ボックス数	宅配48ボックス ※TR-30/40/50/60 共通
使用環境	屋内：環境温度0-40℃、相対湿度95%RH以下(結露不可)
電源	AC100V±10%、50/60Hz
消費電力	60W以下