


## 収納サイズ

品番	BOXサイズ 扉H	受取り可能な最大サイズ					
		内部H	内部W	内部D			
	248	240		前入前出	前入後出		
TR-400	498	490	300	379 [479]	360 [460]		
	1248	1240					
	248	240					
TR-500	498	490	400				
	1248	1240					

[ ] 寸法は奥行500mm製品を示します

## 製品寸法

★コントロール部付き（型番末尾にCと表記）／ボックスの組み合わせには、コントロール部付きのボックス1台が必要です。

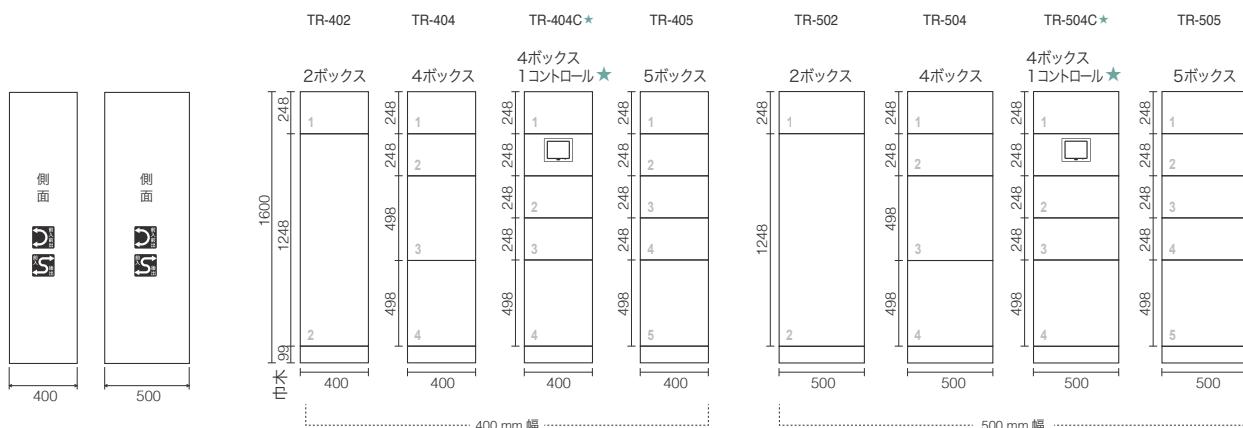

タイプ	幅	奥行	高さ	仕上げ	品番				
前入前出	400	400	1600	ステンレス	TR-402 OS-SS	TR-404 OS-SS	TR-404C OS-SS	TR-405 OS-SS	
		500	1600	ステンレス	TR-402 OS-F	TR-404 OS-F	TR-404C OS-F	TR-405 OS-F	
	500	400	1600	ステンレス				TR-502 OS-SS	TR-504 OS-SS
		500	1600	スチール焼付塗装				TR-502 OS-F	TR-504 OS-F
	400	400	1600	ステンレス				TR-502 OL-SS	TR-504 OL-SS
		500	1600	スチール焼付塗装				TR-502 OL-F	TR-504 OL-F
		400	1600	ステンレス	TR-402 WS-SS	TR-404 WS-SS	TR-404C WS-SS	TR-405 WS-SS	
		500	1600	スチール焼付塗装	TR-402 WS-F	TR-404 WS-F	TR-404C WS-F	TR-405 WS-F	
前入後出	400	400	1600	ステンレス	TR-402 WL-SS	TR-404 WL-SS	TR-404C WL-SS	TR-405 WL-SS	
		500	1600	スチール焼付塗装	TR-402 WL-F	TR-404 WL-F	TR-404C WL-F	TR-405 WL-F	
	400	400	1600	ステンレス				TR-502 WS-SS	TR-504 WS-SS
		500	1600	スチール焼付塗装				TR-502 WS-F	TR-504 WS-F
	500	400	1600	ステンレス				TR-502 WL-SS	TR-504 WL-SS
		500	1600	スチール焼付塗装				TR-502 WL-F	TR-504 WL-F

※記載事項は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

## 製品仕様

## TR-400/TR-500の製品仕様

本体・扉材質	SS仕様：ステンレス製アーバイン仕上げ F仕様：スチール製樹脂系焼付塗装
機能	居住者：受取／預け／着荷表示／滞留表示／不在登録
	外来者：届け／引き取り
	管理者：履歴表示・ボックス開錠リセット／利用状況／居住者データ500件／
	利用制限／時計設定／滞留時間設定（初期設定7日）
	連動：非接触キー／インターホン／ICカード（オプション対応）
操作・着荷表示	5.7インチ液晶カラータッチパネル
滞留表示	LED点滅表示
受領印	電動受領印
宅配ボックス施錠／開錠	CPU制御電子錠
メールボックス施錠／開錠	ダイヤル錠
最大ボックス数	宅配48ボックス
使用環境	屋内：環境温度0-40°C、相対湿度95%RH以下（結露不可）
電源	AC100V±10%、50/60Hz
消費電力	60W以下