


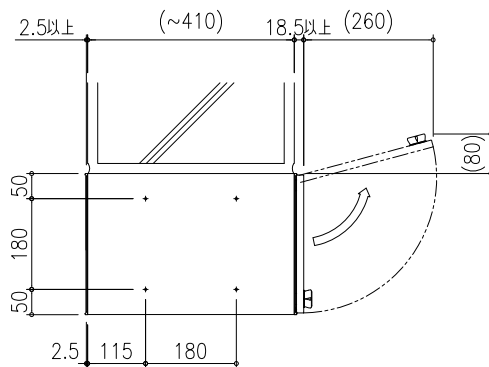

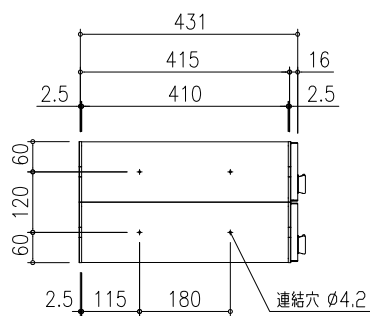





MX-92-28F BY-2

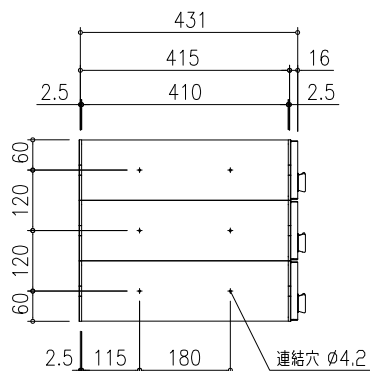

MX-92-28F BY-3



| 標準仕様           |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| 本体             | ステンレス (SUS304) NQ,4仕上 0.6t / ポリカーボネート樹脂 |
| 前面             | ポリカーボネート樹脂                              |
| 前面カバー          | ステンレス (SUS304) 0.8t                     |
|                | HL : クリア塗装 W : ホワイト塗装 B : ブラック塗装        |
| 差入ロプレート        | ポリカーボネート樹脂                              |
| 差入ロプレート<br>カバー | ステンレス (SUS304) 0.8t                     |
|                | HL : クリア塗装 W : ホワイト塗装 B : ブラック塗装        |
| 扉              | ステンレス (SUS304) 0.8t                     |
|                | HL : クリア塗装 W : ホワイト塗装 B : ブラック塗装        |
| 錠 前            | タジマダイヤル錠                                |

田島メタルワーク株式会社

製品名  
MX-92-28F BY

| 製図 | 設計 | 照査 | 縮尺      | 製図年月日 | 図番 |
|----|----|----|---------|-------|----|
|    |    |    | ( 1 / ) |       |    |