




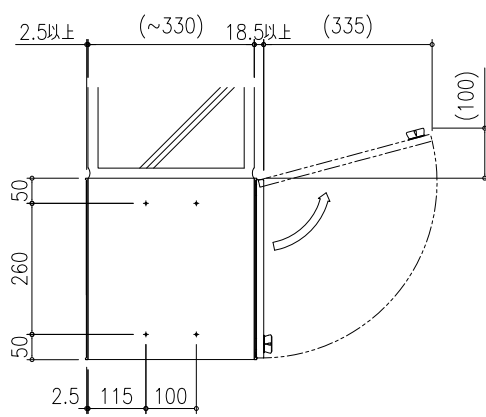

MX-92-36F BY-2

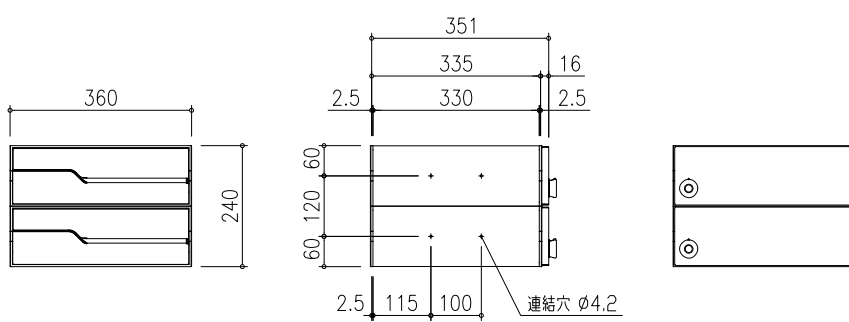

MX-92-36F BY-3

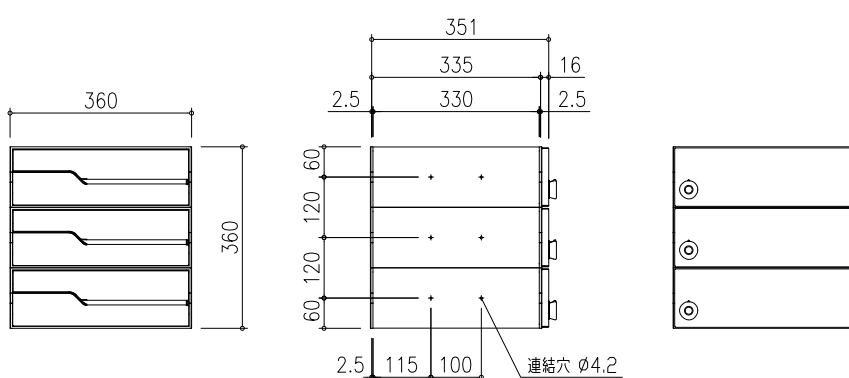

標準仕様	
本体	ステンレス(SUS304) NQ,4仕上 0.6t / ポリカーボネート樹脂
前面	ポリカーボネート樹脂
前面カバー	ステンレス(SUS304) 0.8t
	HL:クリア塗装 W:ホワイト塗装 B:ブラック塗装
差入ロプレート	ポリカーボネート樹脂
差入ロプレート カバー	ステンレス(SUS304) 0.8t
	HL:クリア塗装 W:ホワイト塗装 B:ブラック塗装
扉	ステンレス(SUS304) 0.8t
	HL:クリア塗装 W:ホワイト塗装 B:ブラック塗装
錠 前	タジマダイヤル錠

田島メタルワーク株式会社

製品名
MX-92-36F BY

製図	設計	照査	縮尺	製図年月日	図番
			(1 /)		