


## ■ 投入口側 (MX-63F・MX-63FY 共通)



### 投函方法

差入ロプレートを手前に引き上げ、内部フラップを箱の奥に押し込むように郵便物を投函します。

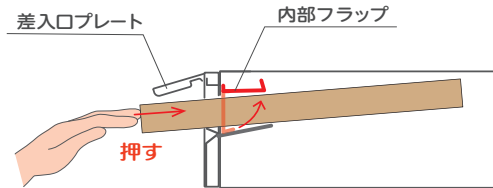


### 個人情報保護

個人情報保護に配慮し、差入ロプレートを手前に引上げた時、内部フラップで箱の中が見えない仕組みになっています。



### 盗難防止

内部フラップと奥に長い盗難防止プレートで盗難を抑止します。

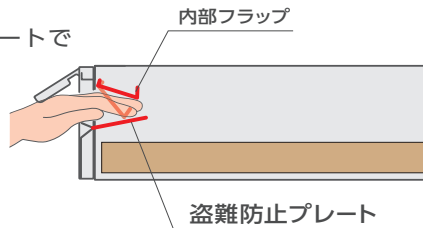

### 防雨構造

※当社基準

(取出口側は防雨ではありません)

投入口側は、水が入りにくい構造になっています。



- ※ MX-63F・MX-63FY は内部に雨水が浸入しにくい構造を採用しております。
- ※ 防水・耐水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によって内部に雨水が浸入して郵便物が濡れることがあります。軒下等、極力雨がかりの少ない場所へ設置してください。
- ※ 手の大きさには個人差があります。盗難に対して完全に防止することはできません。