




標準仕様	
本体	ステンレス NO.4・2B仕上 0.7t
扉	ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入ロプレート	系ステンレス DFS(ダル)仕上 0.7t
錠 前	タジマダイヤル錠
名 札	ポリカーボネート樹脂
投入口	(333mm×21mm)


**田島メタルワーク株式会社**

製品名  
F1053Y (98君)




製図	設計	照査	縮尺	製図年月日	図番
			(1/ )		



F 1053T-2



F 1053T-3

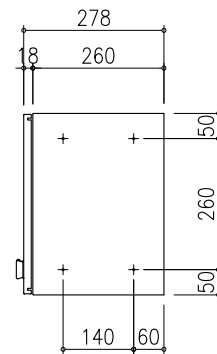

標準仕様	
本体	ステンレス NO.4・2B仕上 0.7t
扉	ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入ロプレート	ステンレス DFS(ダル)仕上 0.7t
錠 前	タジマダイヤル錠
名 札	ポリカーボネート樹脂
投入口	(21mm×333mm)

**田島メタルワーク株式会社**

製品名  
F1053T (98君)

製図	設計	照査	縮尺	製図年月日	図番
			(1/ )		